

Tubo EO

Tested by TÜVRheinland®
Precisely Right.

REGISTERED DESIGN **R**



Ingombri minimi


NUMERO BRACCI

2 BRACCI


SPORGENZA BRACCIO

165	177
215	227
265	277

Lunghezza del braccio e inclinazione installazione a parete

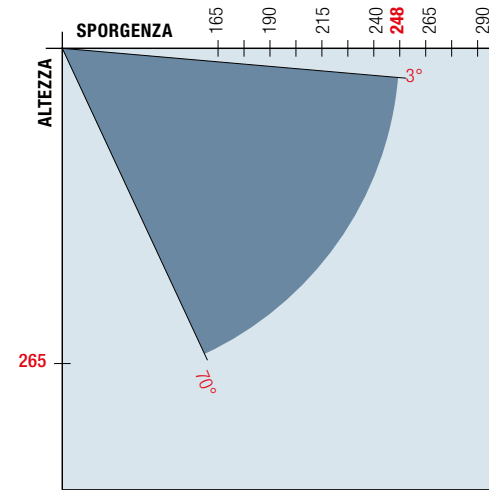


Lunghezza del braccio e inclinazione installazione a soffitto

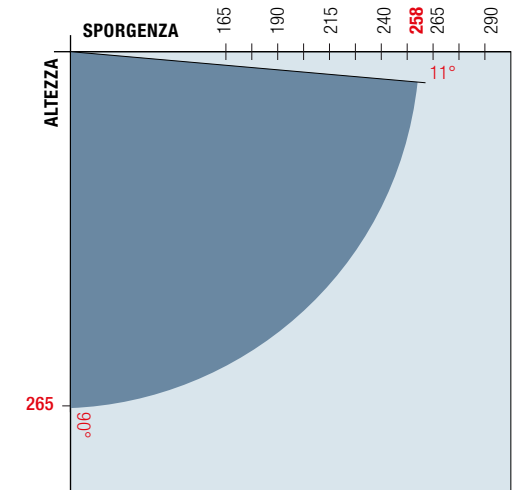


Dimensioni di ingombro YUKI**
installazione a parete o soffitto


inclinazione min 11° - max 90°

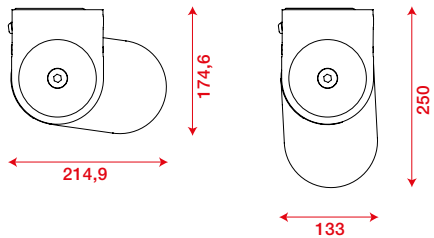

inclinazione min 3° - max 70°

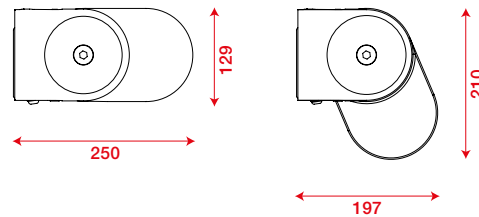

Dimensioni staffa**
installazione a parete o soffitto

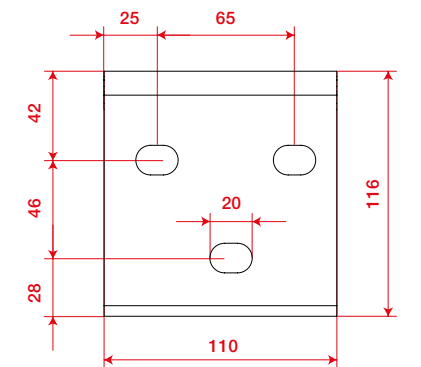

Caratteristiche tecniche



Le misure sono espresse in centimetri

** Le misure sono espresse in millimetri